


## Rury gładkie wzdłużnie falcowane

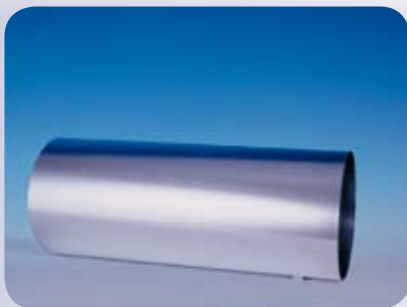

## RURA GŁADKA

D1 Średnica (mm)	Grubość blachy	zł/mb	Waga kg/mb	Powierzchnia m <sup>2</sup> /mb
100	0,6	29,31	1,5	0,31
125	0,6	31,71	1,9	0,39
140	0,6	34,34	2,1	0,44
160	0,6	37,69	2,4	0,50
180	0,6	42,23	2,7	0,57
200	0,8	48,93	3,9	0,63
224	0,8	53,36	4,4	0,70
250	0,8	57,79	4,9	0,79
280	0,8	70,41	5,5	0,88
315	0,8	85,96	6,2	0,99
355	0,8	88,60	7,0	1,12
400	0,8	91,23	7,9	1,26
450	0,8	102,89	8,9	1,41
500	0,8	114,50	9,9	1,57
560	0,8	125,98	11,1	1,76
600	0,8	132,26	13,3	1,87
630	1,0	184,73	15,5	1,98
710	1,0	203,23	17,5	2,23
800	1,0	223,57	19,7	2,51
900	1,0	264,09	22,2	2,83
1000	1,1	319,82	29,6	3,14
1120	1,1	359,72	33,1	3,57
1250	1,1	394,82	37,0	3,93

Wzór zamówienia: **GRR-D1**

Maksymalna długość rury gładkiej 2mb

Minimalna długość rozliczeniowa: 1mb

## DOPATY DO RUR GŁADKICH

Inna grubość blachy

dopłata 15% do następnej w kolejności grubości blachy

Rury uszczelniane

kitowane

3zł/1mb

lutowane

25zł/1mb

Wykonanie z Al: współczynnik 2

Wykonanie z V2A: współczynnik 4,5

Wykonanie z V4A: współczynnik 7