


Glattrohre, längsgefalzt

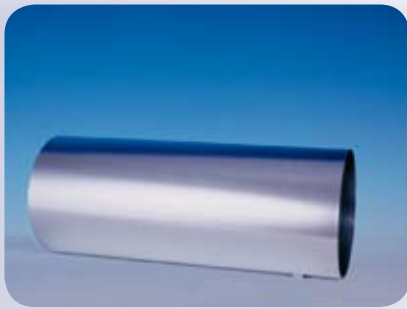

GLATTROHR				
D1 Durchmesser (mm)	Blechstärke	€/lfm	Gewicht kg/lfm	Oberfläche m²/lfm
100	0,6	8,14	1,5	0,31
125	0,6	8,81	1,9	0,39
140	0,6	9,54	2,1	0,44
160	0,6	10,47	2,4	0,50
180	0,6	11,73	2,7	0,57
200	0,8	13,59	3,9	0,63
224	0,8	14,82	4,4	0,70
250	0,8	16,05	4,9	0,79
280	0,8	19,56	5,5	0,88
315	0,8	23,88	6,2	0,99
355	0,8	24,61	7,0	1,12
400	0,8	25,34	7,9	1,26
450	0,8	28,58	8,9	1,41
500	0,8	31,81	9,9	1,57
560	0,8	34,99	11,1	1,76
600	0,8	36,74	13,3	1,87
630	1,0	51,31	15,5	1,98
710	1,0	56,45	17,5	2,23
800	1,0	62,10	19,7	2,51
900	1,0	73,36	22,2	2,83
1000	1,1	88,84	29,6	3,14
1120	1,1	99,92	33,1	3,57
1250	1,1	109,67	37,0	3,93

Bestellungsmuster: **GRR-D1**

Maximale Glattrohrlänge: 2 lfm
 Minimale Verrechnungslänge: 1 lfm

ZULAGENPREISE GLATTROHR	
Andere Blechstärke	Zuschlag 15% auf die nächstgrößere Blechstärke
Dichtrohrausführung	verkittet 0,83 €/1 lfm
	verlötet 6,94 €/1 lfm

Al Ausführung in Al: Faktor 2

V2A Ausführung in V2A: Faktor 4,5

V4A Ausführung in V4A: Faktor 7